


CATTINAIR

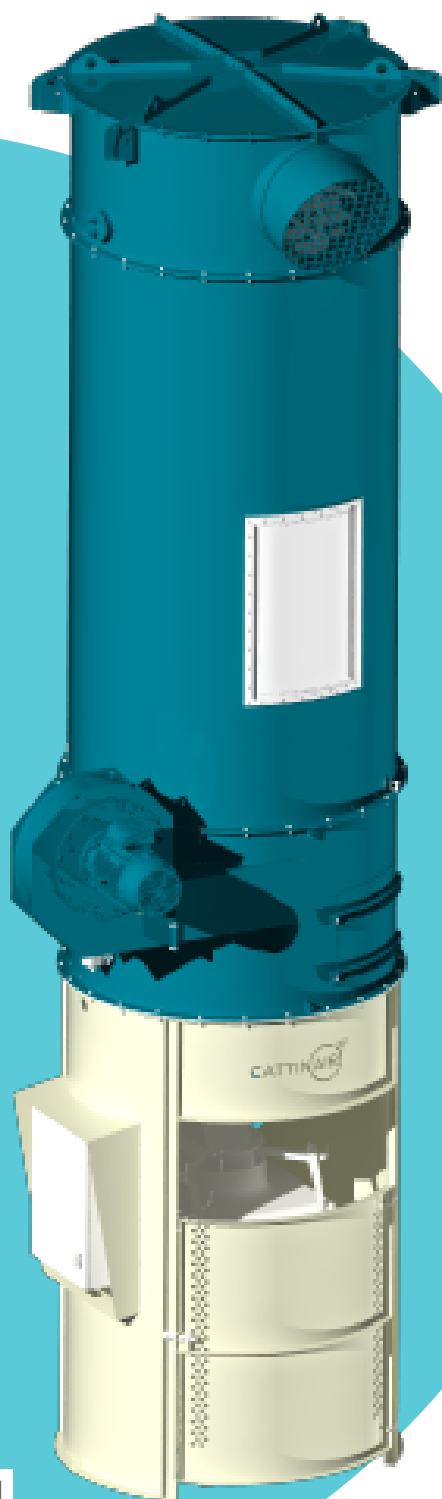

Le dépoussiéreur le + facile d'utilisation !

Ce nouveau Cyclofiltre® est une solution performante, fiable et rentable, pensée pour les industriels du bois.

Alliant robustesse et conformité aux normes de sécurité, il garantit :

- Une séparation efficace des poussières et copeaux.
- Une maîtrise des coûts sans concession sur la sécurité ni sur les performances.
- Une conception durable et une maintenance limitée.

Connectez-le, il est déjà prêt !

En choisissant ce Cyclofiltre®, vous optez pour un produit livré entièrement monté et assemblé, prêt à être branché et à fonctionner.

Conçu pour les industriels du bois

Destinés aux processus traitant des poussières sèches.



Menuiseries



Agenceurs



Emballage



Charpentiers



Ameublement



Lycées
Professionnels



Centres techniques
municipaux



Négoce de bois
de construction



Grande surface
de bricolage



Son nom ? C'est vous qui le choisissez : Scannez, Proposez, Votez !

Les points forts du Cyclofiltre®

Robuste et fiable même dans les environnements les plus exigeants

Conçu avec des matériaux résistants à l'abrasion et aux surpressions, ce Cyclofiltre® assure une protection durable et une collecte efficace des copeaux et poussières sèches. Il garantit la sécurité des opérateurs et des équipements, conforme à la réglementation ATEX.

Performance maximale pour un atelier propre et un gain en productivité

La pré-séparation cyclonique optimise la collecte de plus de 95 % des poussières fines et copeaux, tout en permettant un fonctionnement fiable et continu pour réduire les interruptions et maximiser la production.

Adaptable et évolutif selon vos besoins

Avec une plage de débit d'air programmable via son variateur de vitesse intégré, ce Cyclofiltre® s'ajuste facilement à votre parc machines et à l'évolution de vos process.

Économies d'énergie et réduction des coûts d'exploitation

Sa faible consommation d'air comprimé et son entretien simplifié limitent les coûts d'exploitation, tout en prolongeant la durée de vie des éléments filtrants. Une solution rentable et pérenne pour votre atelier de production.

Prêt à l'emploi pour un gain de temps immédiat

Entièrement assemblé et monté avec ventilateur et écluse rotative intégrés, ce Cyclofiltre® est opérationnel dès sa livraison, sans installation complexe, pour une mise en service rapide et sans tracas.

Maintenance limitée pour plus de tranquillité

Les fréquences des opérations de maintenance sont réduites grâce à la fiabilité des matériaux, à la conception du produit et aux médias filtrants longue durée. Bénéficier d'une extension de garantie pour plus de sérénité dans votre investissement.



Réduction des coûts d'exploitation



Maintenance réduite



Facilité d'utilisation



Adaptable et évolutif suivant vos process



Longévité Durabilité



Sécurité et santé des opérateurs




Pré-séparation cyclonique



Rapidité d'installation



Livré monté et assemblé



Disponibilité des pièces de rechange

Données techniques

- **Hauteur** : 7,40 mètres
- **Diamètre** : 1,65 mètre
- **Poids** : 1 250 kg
- **Surface filtrante** : 30 m²
- **Débit d'air traité** : jusqu'à 8 000 m³/h
- **Puissance installée** : 21 kW
- **Pression disponible** : jusqu'à 500 mmCe

- Montage en pression avec ventilateur ATEX Cattinair XRCMB14 (fourni et intégré au filtre).
- Raccordement entrée ventilateur : Ø350 mm.
- Armoire électrique fournie et intégrée au filtre.
- Accessoires inclus : écluse rotative TWINLOCK-R® EA1MRP12, trémie de raccordement sous écluse et support big-bag, sonde de niveau.
- Filtre fourni sans accès échelle, ni passerelle.

Investissez dans la fiabilité et la sécurité sans exploser votre budget !